

ah-rol® OPEN



ah-rol®OPEN - kostengünstig und trotzdem wirkungsvoll. Einsatzgebiete z.B.: Glastüren, Schaufenster, Altbauten mit Doppelverglasung, Sprossenfenster, oder als Sichtschutz. .

Wirksamkeit und Funktionalität unter den Aspekten Ökonomie und Technik

Behang-Wickelwelle


seitliche Halter sorgen für eine praktische Klippmontage. Standardmäßig möglich ist die Anbringung im Rahmen seitlich, auf dem Rahmen oder Deckenmontage

Endstab

Einkammerprofil aus hochwertigem stranggepressten Aluminium zur gleichmäßigen, planen Führung der Folie.
RAL9006 oder RAL/DB/ELOXAL

Elektroausführung -- 24V / 230V Motor

- Steuerungen
- Funkhand- oder Wandsender
- Zeitschaltuhren
- Temperaturwächter
- Anschluss an zentrale Haussteuerungen

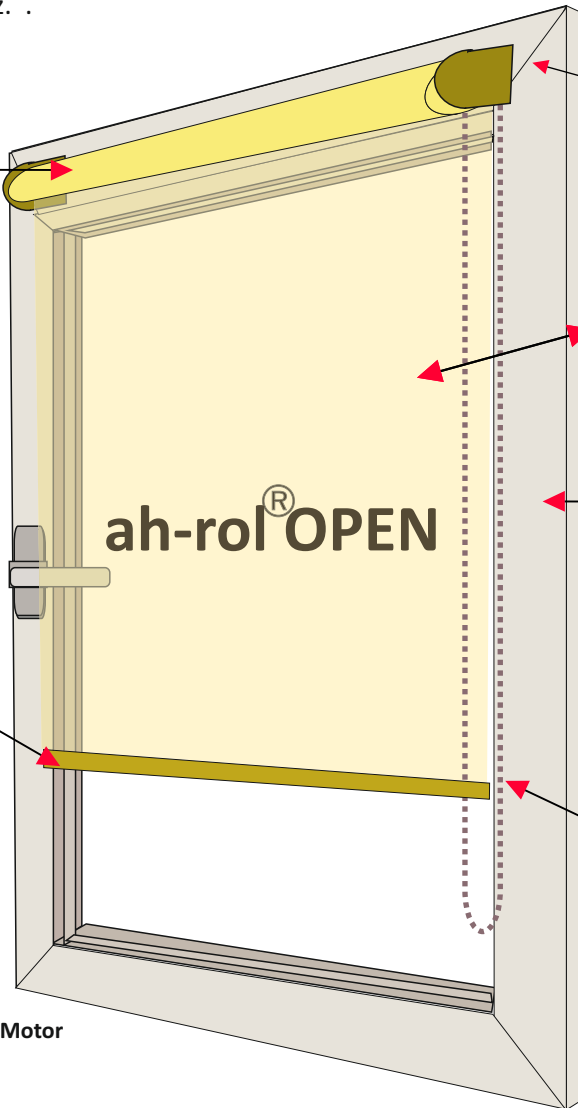

Lagerschilder

- Kunststoff- / Edelstahllagerschild

Behang/Lichtfilter

Behänge frei wählbar, möglich sind auch textile Behänge oder plissierte Reflektoren..

Seitenführungen

Bei der Version ah-rol®OPEN
- freifallend oder Seilführung

Bedienkette

- umlaufender Kettenzug
- Farbvielfalt
- Kettenschloss, Kettenstopper
- Kettengewicht, Kindersicherungen
- stufenlose Behangeinstellung

ah-rol® CONSTANT

Variabler Hitze- und Blendschutz für Ober- und Unterlichter

ah-rol®CONSTANT

Behang zum Ein- und Aushängen z.B. für Ober- und Unterlichter zur Permanentbeschattung.

Der Lichtreflektor ist ausgestattet mit oberem und unterem Endstab sowie seitlichen Führungen (RAL9006 oder RAL/DB/ELOXAL).



Permanentbeschattung - variabel gestaltet

Der Behang wird in die Führungen eingehängt und kann jederzeit z.B. während der Wintermonate oder zur Fensterreinigung mit einfachen Handgriffen herausgenommen werden.